SLOAN®

OPTIMA® 感应冲洗阀
Royal 195 ESS

HIGH-EFFICIENCY URINAL

## 产品说明：
隐蔽型感应冲洗阀，适用于 3/4"(19mm) 后进水的小便器。

## 冲水量：
高效冲水：0.5 升（0.13 加仑）
其他冲水量：3.8 升、1.9 升

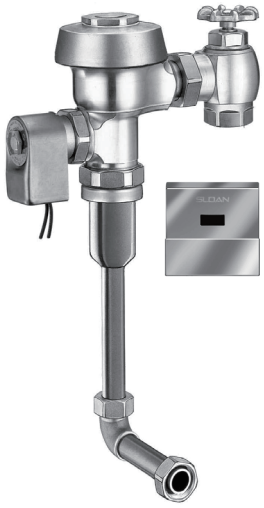

## 产品性能：
低噪音，隐蔽型，阀芯式结构，左右进水可选择，并具有以下性能：

- 采用压力补偿设计的阀芯式结构
- 采用抗氯氨腐蚀的合成橡胶密封
- 带有指示灯的 OPTIMA® EL-1500-L 红外线自适应感应器
- 触发式电磁阀
- 镀铬装饰盖（覆盖电器盒）
- 3/4" 惠氏管道标准手轮式可调节止回角阀
- 长度可调节的联接管件
- 与 3/4"(19mm) 后进水管相配的反向压力真空止回阀插入式联接件、外接头
- 明装部分镀铬
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式电磁阀，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 阀体、阀盖、联接管件及开关阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037,ANSI/ASME 112.19.6 要求
- 冲洗阀符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

CSA® Certified

Listed by I.A.P.M.O.

UL LISTED 376U

## “L”尺寸：
- 在订货时注明冲水管长度尺寸信息，该长度尺寸等于墙体的厚度加上 2-3/4"(70mm)

## 附件（单独订购）：
- EL-342 CN 变压器（240VAC/24VAC 50VA），一拖三

## 本冲洗阀可与多款仕龙小便器配套使用，详情请咨询仕龙公司

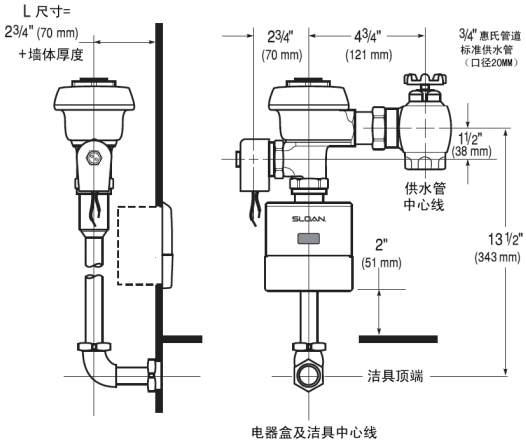


- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。



仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn